




- 1.** Befestigen Sie die Raffrollohalterungen (A) mit Schrauben und Vierkantmutter am Fensterrahmen (B). Wenn das Fenster einen Lüfter hat, dann sollten die Elemente (A) möglichst nahe an den Elementen (B) befestigt werden. Klicken hören.

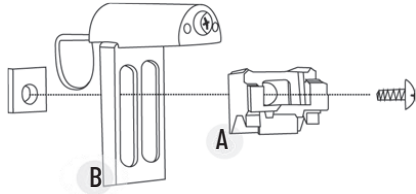


- 2.** Setzen Sie die verbundenen Halterungen auf den Fensterflügelrahmen.



- 3.** Mit einem Schraubenzieher schrauben Sie vorsichtig die Halterung an den Fensterrahmen fest.

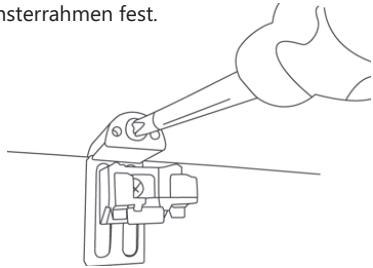


- 4.** Setzen Sie eine schöne Kappe auf.



- 5.** Jetzt setzen Sie die Schiene von oben ein und drücken Sie die Unterkante leicht in Richtung Fenster, bis Sie ein charakteristisches Klicken hören.




- 6.** Um zu verhindern, dass die Schnur lose am Fenster hängt, wird empfohlen, einen speziellen Sicherheitshaken anzubringen. Befestigen Sie ihn an der entsprechenden Seite des Raffrollos in einer geeigneten Höhe.



Andere Montageart

Man kann das Raffrollo auch so montieren, dass es weiter von dem Fenster entfernt ist (ca. 5 cm). Schrauben Sie die Schraube aus der Halterung für den Fensterrahmen (B) und benutzen Sie sie, um die Raffrollohalterung (A) am Fensterrahmenhalter (B) festzuziehen.

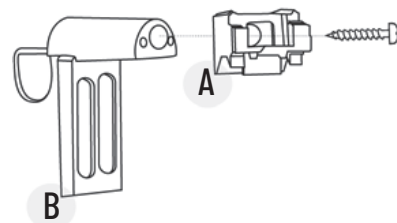

ACHTUNG!



Gefahr der Strangulation!

Bewahren Sie die Zugschnur außerhalb der Reichweite von Kindern auf!

Gefahr des Verschluckens und Erwürgen!

Der Inhalt der Packung enthält Kleinteile!