


# Flexibles Raffrollo beidseitig verschiebbar - Messanleitung

## Montage auf der Glasleiste (invasiv):

Breite des Raffrollos = Breite des Glases inklusive Dichtung.  
WICHTIG: die Breite soll man uns millimetergenau angeben. Messen Sie das Glas an drei Stellen aus. Das geringste Ergebnis ist dann die endgültige Breite des Raffrollos.

Höhe des Raffrollos errechnet sich aus der Höhe des Glases.

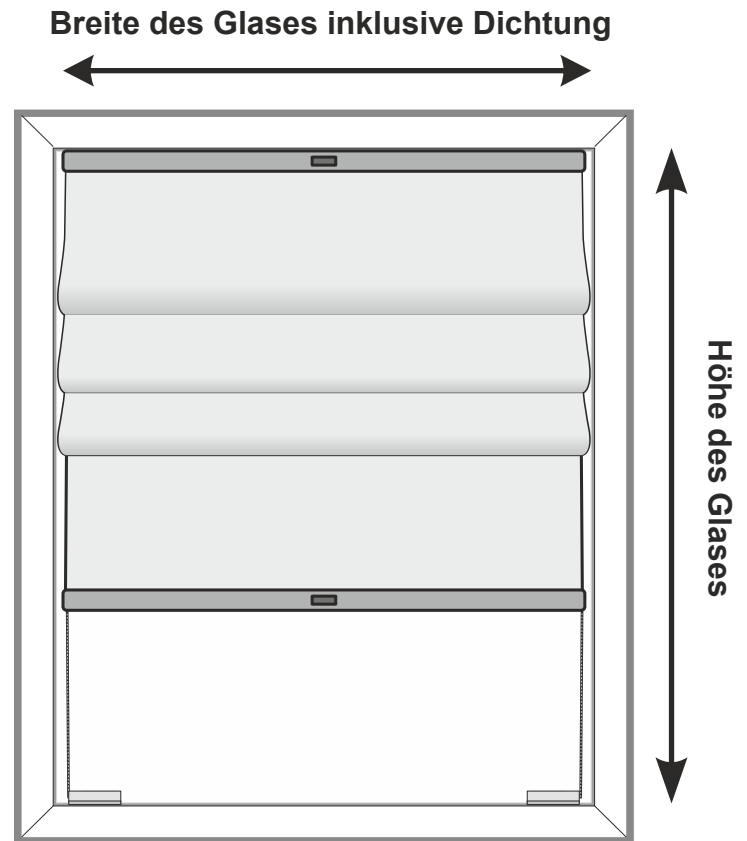

## Montage am Fensterrahmen (nicht-invasiv):

Messen Sie das Fensterlicht aus und addieren Sie ca. 2 cm auf jeder Seite hinzu. So erhalten Sie die richtige **Breite** für Ihr Raffrollo.

WICHTIG: Berücksichtigen Sie bitte dabei, wo sich der Fenstergriff befindet.

Die **Höhe** des Raffrollos ist die Höhe des Fensterflügels.

